



**КАТАЛОГ
ПОТОЛОЧНЫХ РЕШЕНИЙ**
2021

О компании

Компания Apply – многогранная инженеринговая компания в сфере потолочных систем.

Сегодня Apply объединяет различные направления в дизайне интерьера:

- изготовление полотен для натяжных потолков;
- производство резных потолков;
- изготовление шаблонов для создания двухуровневых конструкций;
- разработка конструктивных профилей для натяжных потолков;
- производство потолочных конструкций на безгарпунной системе Stick;
- производство потолков с фотопечатью;
- производство бесшовных фотообоев;
- производство габаритных панельных LED светильников;
- производство декоративных интерьерных перегородок;
- разработка программного обеспечения для потолочного бизнеса
программа – ApplyCAD;
- обучение монтажников на базе Школы Apply;
- разработка и продажа специализированного оборудования: ApplyScan, Безопасная Пушка, Резной станок.

Основана в 1998 г.


в г. Одесса

Вдохновляйте окружающих на успех!

Команда Apply





РЕЗНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ARPLY



Apply 0


Полотна вместе

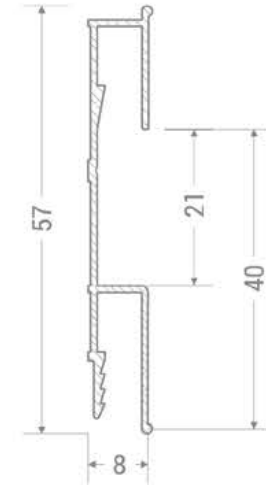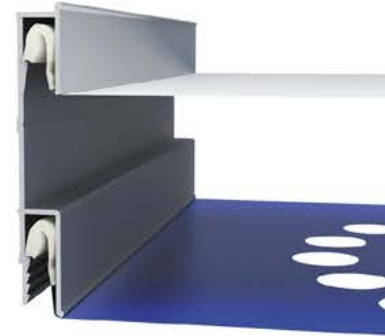

Apply 40


Полотна на расстоянии 40 мм друг от друга

Допы:



Apply 8

Полотна на расстоянии 8 мм друг от друга

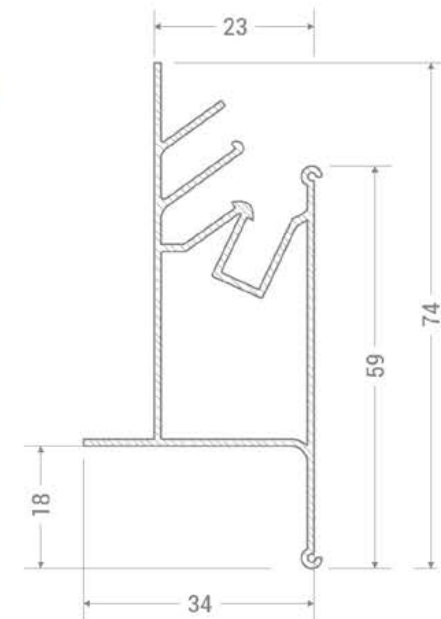

Комбинашка 3

Организация двухуровневых потолков



Каталог №1



Каталог №2

Готовые дизайнерские решения Вы найдете в наших каталогах для резных потолков №1 и №2.

подсветка включена

СВЕТОВЫЕ РЕЗНЫЕ ПОТОЛКИ APPLY

Комплектация потолка:

- Профиль Apply 0.
- Верхнее полотно – декоративный резной потолок.
- Нижний уровень – полупрозрачная пленка.
- Led ленты или линейки.
- Блок питания.

Варианты дизайна при выключенном свете:

- декоративные вырезы не просвечиваются сквозь полотно, при использовании в верхнем уровне полотна черного цвета;
- вырезы просвечиваются при организации верхнего уровня полотнами не черного цвета.

Варианты дизайна декоративной подсветки:


- при использовании профиля Apply 0 получаем четкий контур декоративных вырезов;
- при использовании профиля Apply 8, Apply 40 получаем размытый контур декоративных вырезов.




Apply 70 с подсветкой

Apply 70

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ APPLY

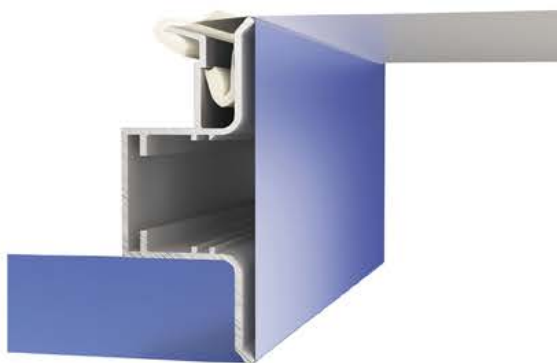


Комбинашка

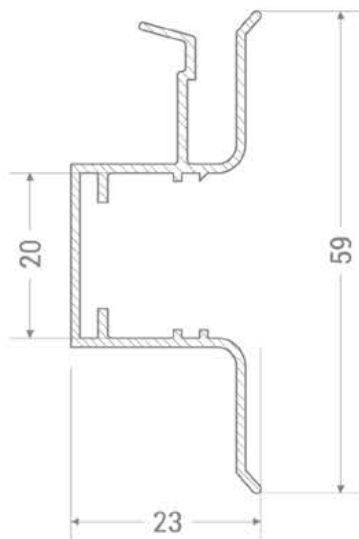

Виды крепления:




Apply 70

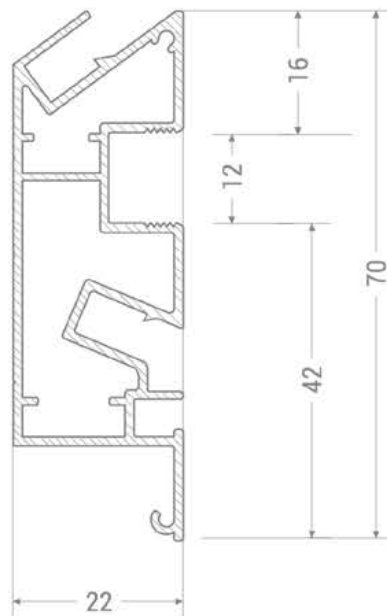

Виды крепления: Допы:



Комбинашка 3

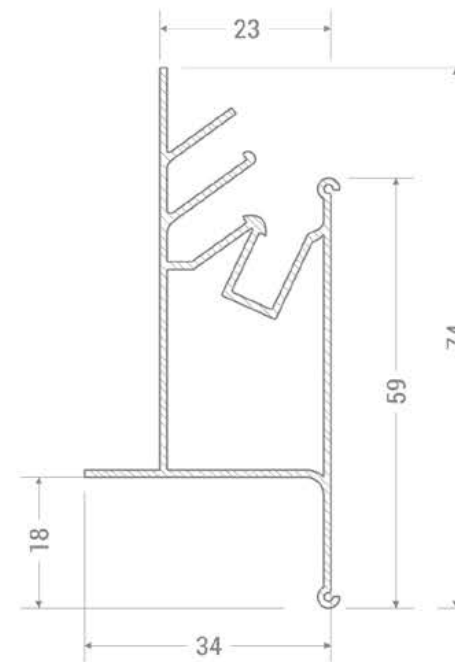

Виды крепления:





переход уровня Apply 70

переход Apply 70 с подсветкой

ниша Apply 70

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ APPLY



Apply 70 с подсветкой

Виды крепления: Допы:




STICK



ABS

ALU

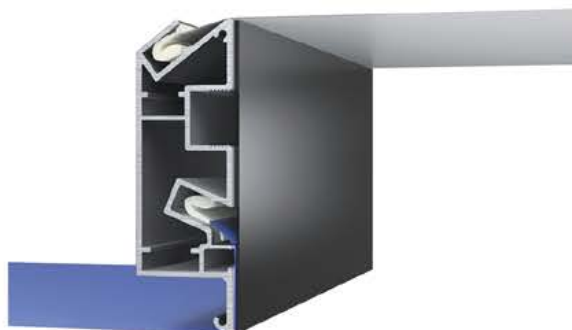

Apply 70 без подсветки

Виды крепления: Допы:



STICK



ABS


ALU



переход уровня на шаблоне Apply


переход уровня на Apply 70

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШАБЛОНОВ APPLY

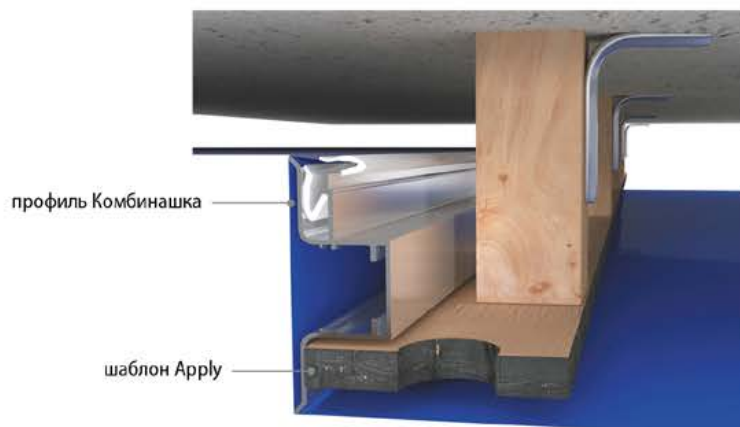

Комплектация:

- Профиль Комбинашка.
(подходят Комбинашка 3, Apply 70 и др.).
- Шаблон Apply.

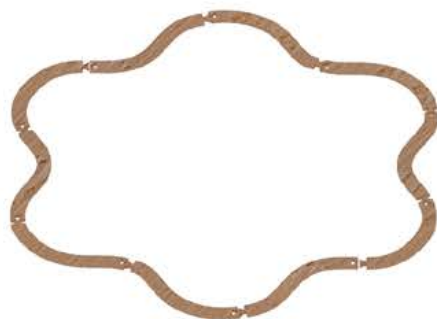

Шаблон Apply

Готовые дизайнерские решения Вы найдете в нашем каталоге для двухуровневых потолков.





ниша Apply под трек

FlyApply


Apply

ПАРЯЩИЕ ПОТОЛКИ APPLY

СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ



Парящий потолочный Fly Apply

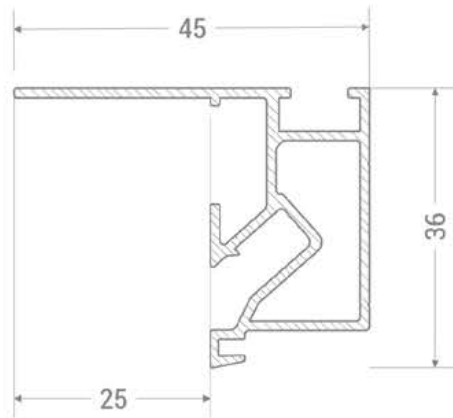


Совместим с системой теневых Apply

Виды крепления: Допы:




3D контурный

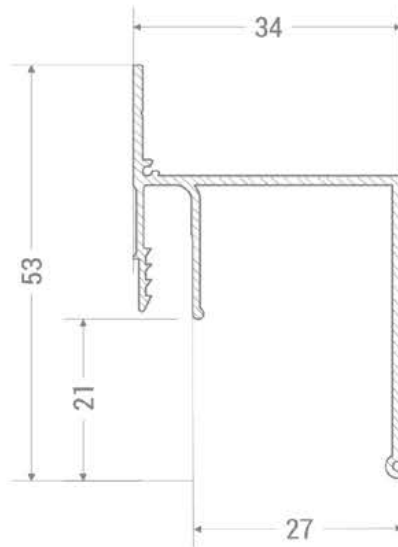

Виды крепления: Допы:



Apply 70

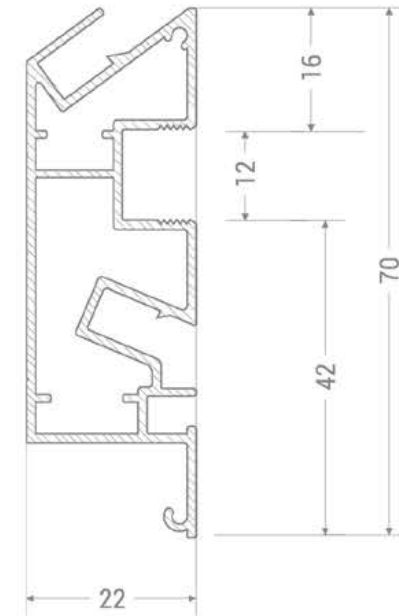

Виды крепления: Допы:





3D контурный выключенный



Переход на Arply 70 выключенный



Переход на Arply 70 выключенный



3D контурный включенный



Переход на Arply 70 включенный



Переход на Arply 70 включенный

ВАРИАНТЫ ПОДСВЕТКИ ARPLY ПО ПЕРИМЕТРУ



Fly Apply выключенный



Fly Apply выключенный



Fly Apply включенный



Fly Apply включенный

Достоинства


- Мягкий рассеянный свет благодаря использованию светорассеивателя.
- Нет ПВХ заглушек вдоль стен.
- Благодаря креплению в потолок:
 - отсутствует риск повреждения проводки;
 - не требуется сверление стен;
 - идеально подходит при работе с керамогранитом, фактурными стенами.
- Идеальные углы обеспечивают сходство с гипсокартоновыми потолками.
- Зазор в между стеной и краем потолка в 25 мм скрывает неровности стены.

Комплектация:


- Профиль FlyApply.
- Свето пропускающий рассеиватель.

Дополнительная комплектация:

- Стыковочные планки и уголки.
- Соединительные планки и уголки с гуженом.
- Led-ленты.
- Блок питания.

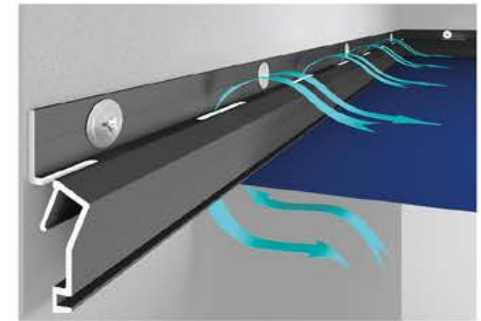

Аеро Focus стеновой

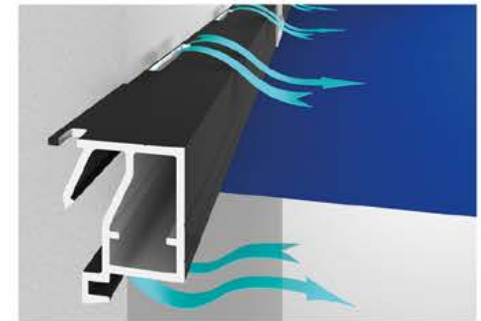

Аеро Focus потолочный




Крепеж потолочного насквозь




Крепеж разделителя насквозь




FOCUS стеновой

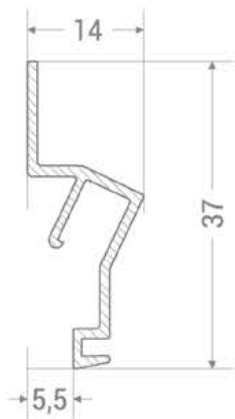

FOCUS потолочный



FOCUS разделительный

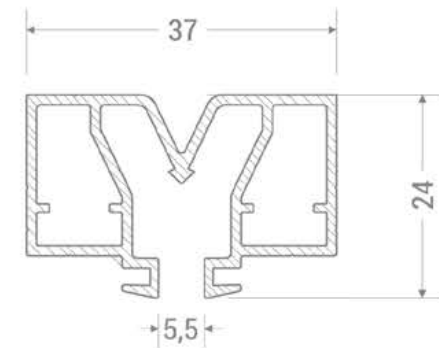


Уникальная система сопряжения профилей на прямых участках и углах



Новый современный вид натяжного потолка, создающий эффект «парящего потолка»: полотно не соприкасается со стеной. В местах крепления потолка к стене или стыковки полотен с использованием разделительного профиля остается оптимальный теневой зазор 5,5мм. Край потолка выглядит всегда ровным. Не нуждается в использовании ПВХ вставки вдоль стен.

переход на карниз на Apply 70

ниша Apply на системе Stick

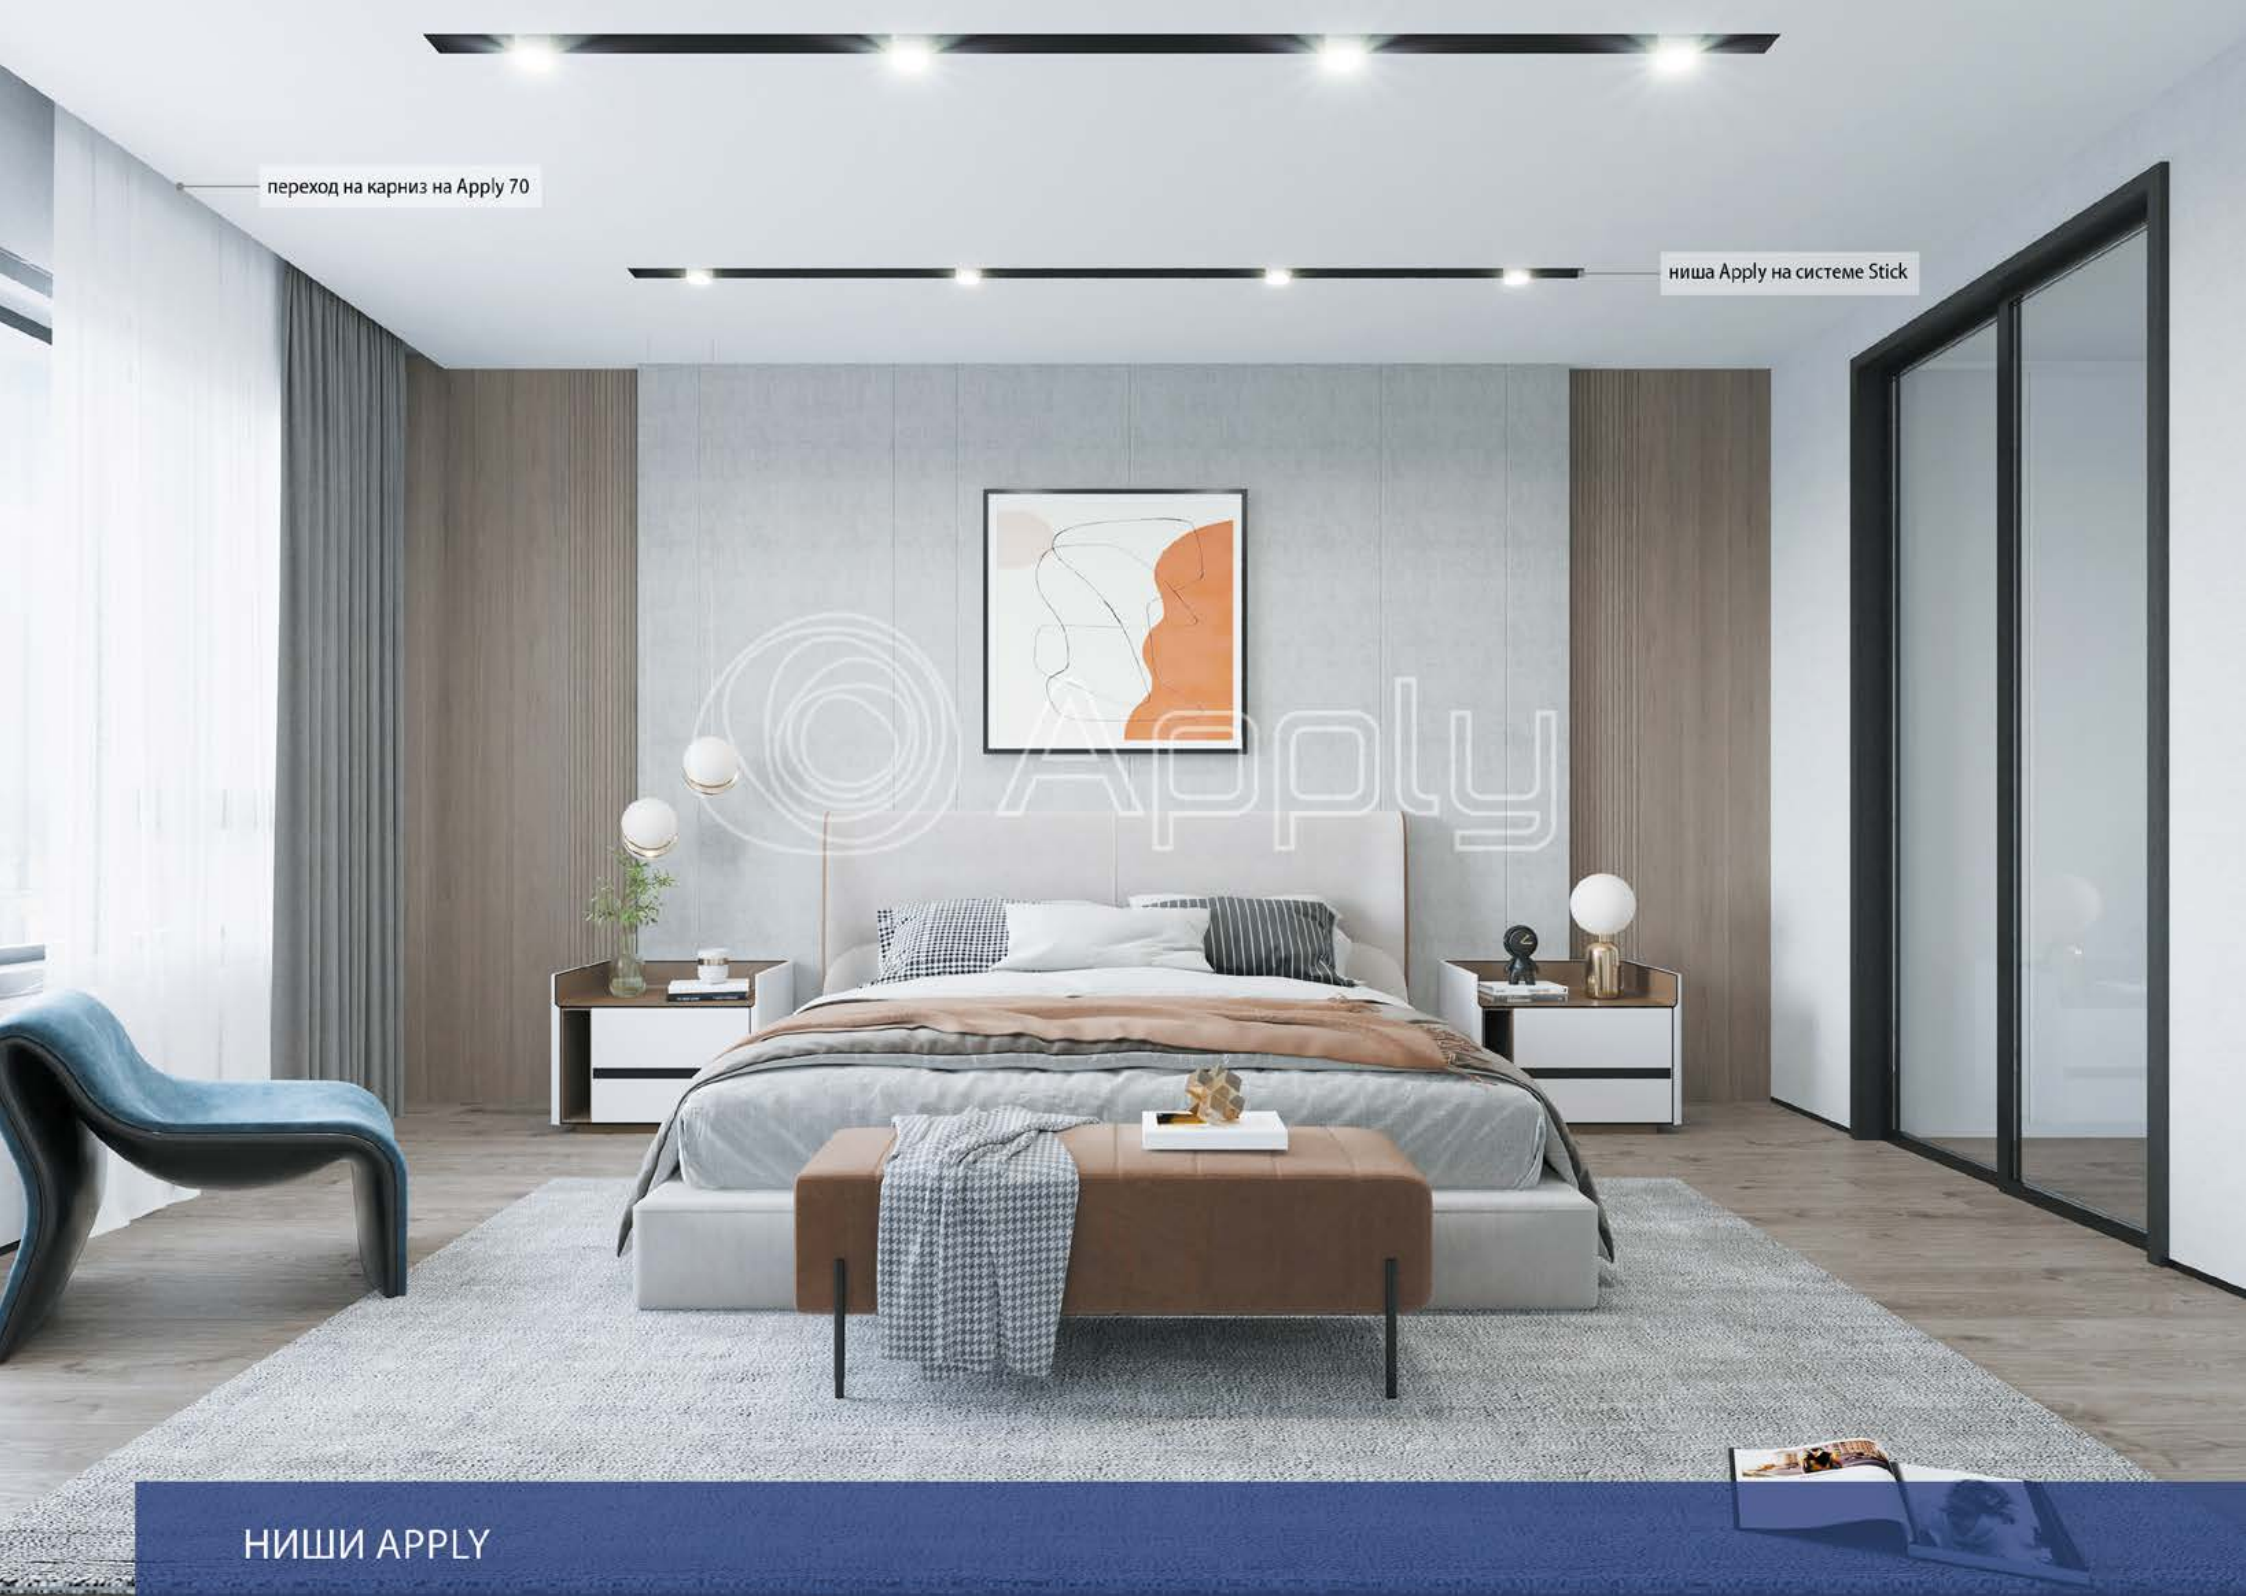

НИШИ APPLY

Ниша Apply 42

Возможные формы:



Виды крепления: Допы:



Цвет:



Ширина ниши, мм: 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши, мм: 42.



Ниша Apply 70

Возможные формы: Виды крепления:



Допы:



Цвет:



Ширина ниши, мм: 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши, мм: 70.



Ниша Apply 100

Возможные формы:



Виды крепления: Допы:



Цвет:



Ширина ниши, мм: 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши, мм: 100.



Ниша Apply 138

Возможные формы:



Виды крепления: Допы:



Цвет:



Ширина ниши, мм: 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши, мм: 138.



Система крепления ApplyStick

Система ApplyStick – система крепления для создания ниши, люков, переходов уровней в потолке безгарпунным способом. Она позволяет сформировать фигуру любого размера и конфигурации. Простота монтажа достигается за счет использования липкого слоя на профиле и клинофиксирующего паза на нем. Система позволяет надежно и равномерно закрепить полотно к профилю, обеспечивает безщелевое сопряжение пленки с профилем. Видимую часть профиля в нише декорируют накладкой. На изобретение получен патент.

Инструкция по монтажу на системе Stick




ниша Apply на системе Stick

Focus стеновой

© Apply

НИШИ КРУГЛЫЕ APPLY

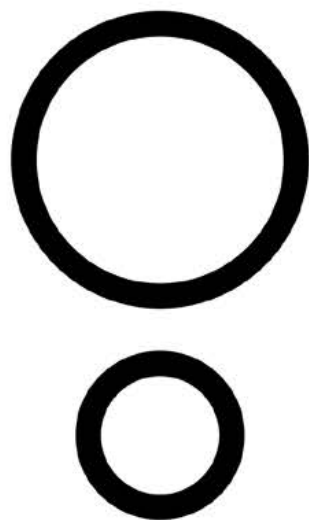

Круг ниша


Виды крепления:



Цвет:



Ширина ниши, мм: 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши, мм: 40, 100.

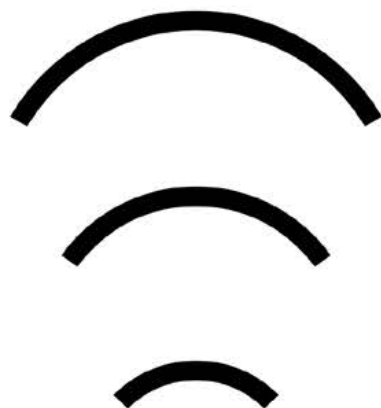

Дуга ниша


Виды крепления:



Цвет:




Ширина ниши, мм: 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши, мм: 42, 100.

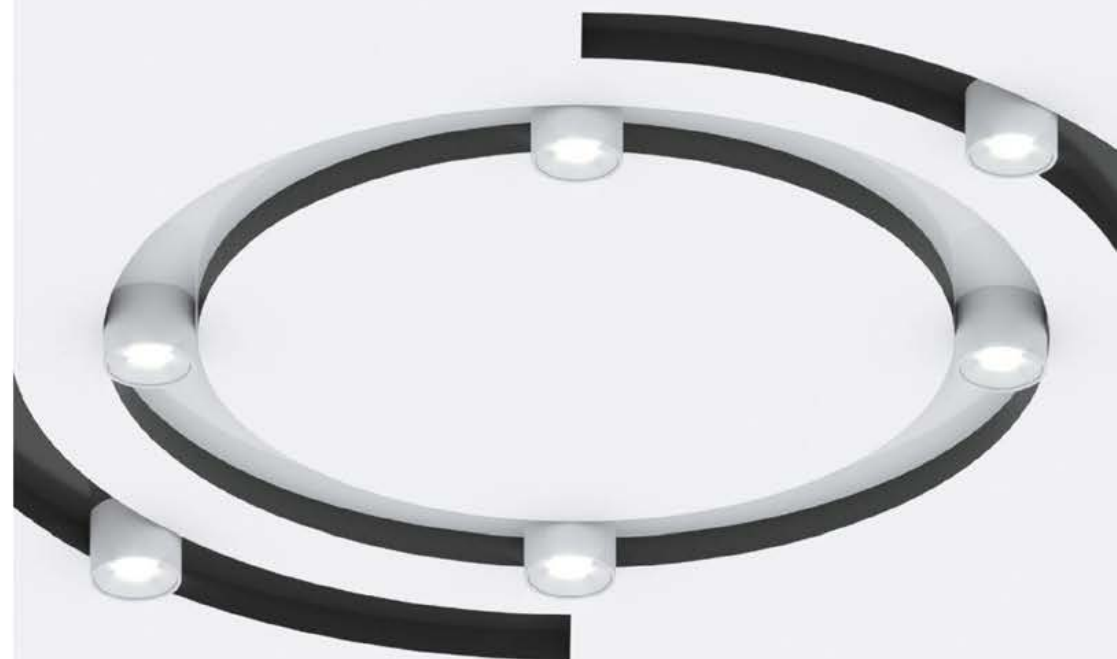

шинопровод Olimp

Apply

МАГНИТНО-ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ APPLY

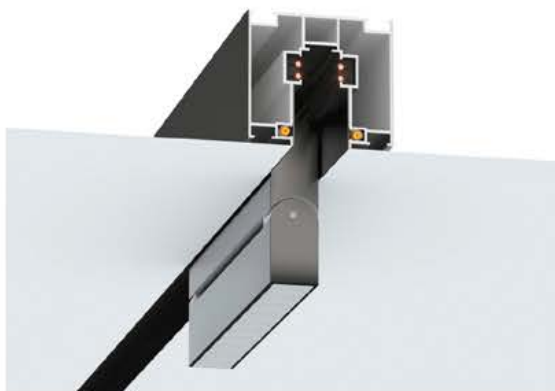

Магнитный шинопровод Olimp

Возможные формы: Виды крепления: Допы:



Длина конструкции, мм: под заказ.
Ширина ниши, мм: 23.
Расстояние от базового потолка, мм: 58.



Ниша Apply под трековые шинопроводы

Возможные формы: Виды крепления:



Длина конструкции, мм: под заказ.
Ширина ниши, мм: под заказ.
Глубина ниши: под заказ.
Расстояние от базового потолка, мм: от 42, под заказ.




Ниша Apply под магнитные шинопроводы

Возможные формы: Виды крепления: Допы:



Длина конструкции, мм: под заказ.
Ширина ниши, мм: под заказ.
Глубина ниши: под заказ.
Расстояние от базового потолка, мм: от 45.

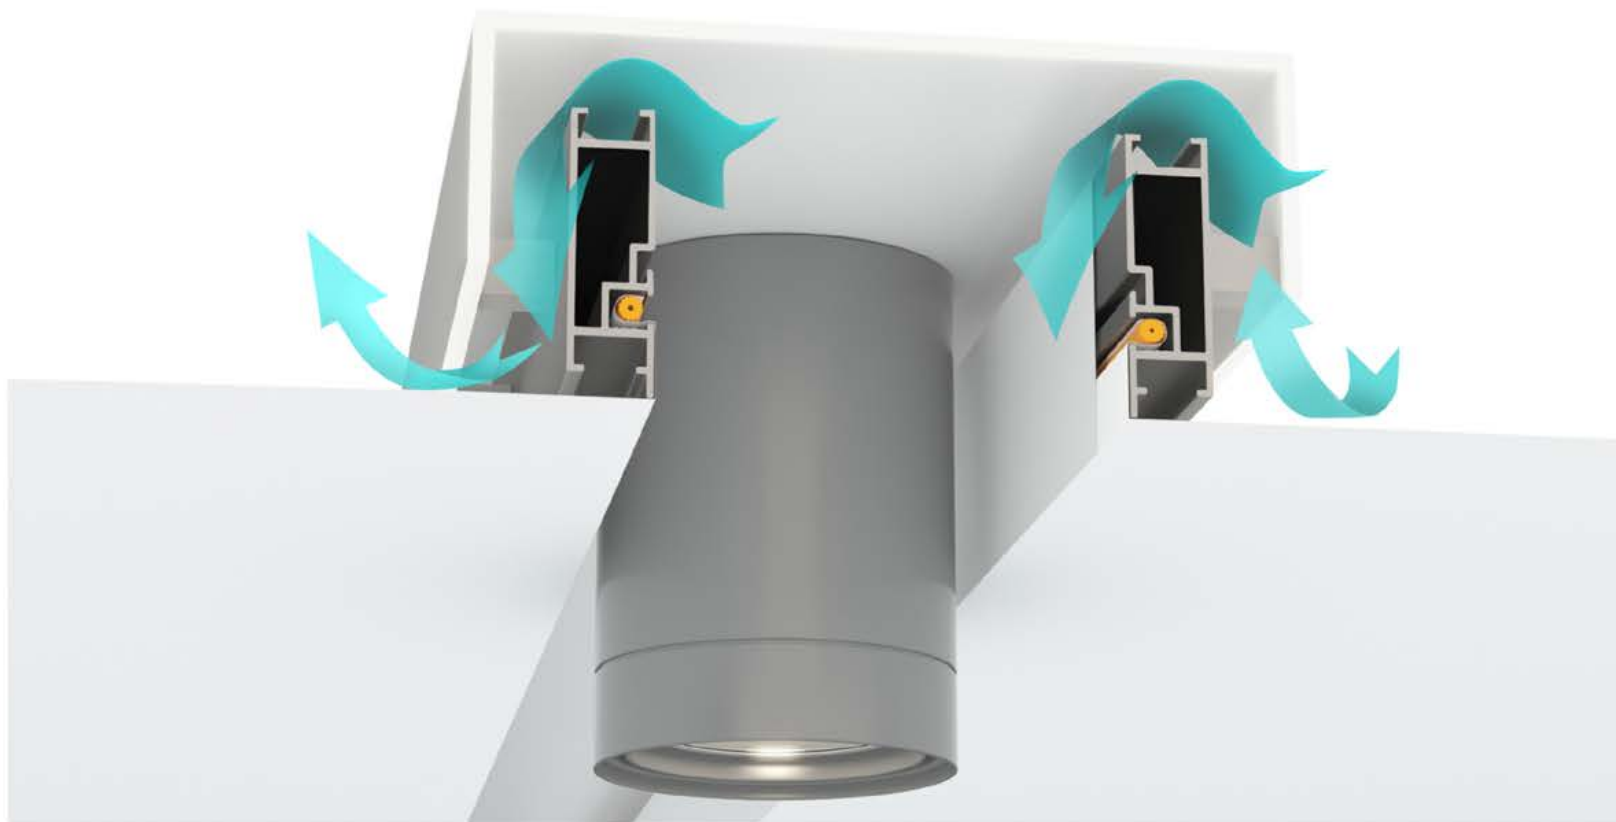

Уникальная система от залипания и выдувания потолка. Предназначена для выравнивания давления в запотолочном пространстве.

Варианты ниш для вентиляции:

- Ниша Apply 42.
- Ниша Apply 70.
- Ниша Apply 100.

Ширина ниши, мм:	минимально 35, 75, 100, 150, под заказ.
Глубина ниши с вентиляцией:	50, 58, 78, 86, 108, 116.
Глубина ниши:	под заказ.
Расстояние от базового потолка, мм:	53, 61, 81, 89, 111, 119.
Длина ниши:	под заказ.
Размеры щели АxВ, мм:	8x8,16x16.

Виды крепления: Цвет:



STICK





Диффузор Briz предназначен для организации приточно-вытяжных систем в помещении с возможностью регулировки воздушного потока.

Комплектация:

- Профиль Apply 70.
- Композитный короб для распределения воздушного потока.
- Пластиковый подвод вентиляционного короба с регулируемыми жалюзи, см: 6x20x5.
- Отверстия, фрезерованные под подводы (отверстия под подводы можно вырезать по месту).

Расположение и количество под-
водов вентиляционного короба:

под заказ.

Ширина ниши, мм:

минимально 35, 75, 100, 150, под заказ.

Глубина ниши, мм:

минимально 97, под заказ.

Расстояние от базового потолка, мм:

минимально 100.

Длина ниши:

под заказ.

Виды крепления: Цвет:



ниша Apply

линейный светильник Apply

ниша Apply под карниз

FOCUS потолочный

ПУНКТИРНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ APPLY



Линейный светильник Applu

Возможные формы: Цвет:



Длина светильника, см: 40, 60, 80, 100.

Ширина светильника, мм: 46.

Яркость, Lm: 2400, 4800.

Напряжение, V: 24.

Цвет свечения: теплый, нейтральный, холодный.

Потребляемая мощность

1 LED-ленты: 14W/m

Материал: алюминий и светопропускающий экран из поликарбоната.



Поворотный светильник-спот

Цвет:



Напряжение, V: 220.



Ниша Applu

Возможные формы: Виды крепления: Допы:



Цвет:



Длина ниши:

под заказ.

Ширина ниши, мм:

46.

Расстояние от базового потолка, мм: 45.

переход уровня с подсветкой на Apply 70

переход с подсветкой под карниз на Apply 70

© Apply

ОРГАНИЗАЦИЯ СКРЫТЫХ КАРНИЗОВ APPLY



В нише Applu

Возможные формы:



Виды крепления:



Цвет:



Глубина ниши, мм: 42, 70, 100, 138.
Ширина ниши, мм: 45.



На профиле Applu 70

Возможные формы:



Виды крепления:



Допы:



Цвет:



Глубина, мм: 70.



Переход уровня с подсветкой на Applu 70



Ниша Applu с примыканием к стене




Замкнутая ниша Applu

ниша Apply под карнизы

арка Apply

Apply

СВЕТОВАЯ АРКА APPLY

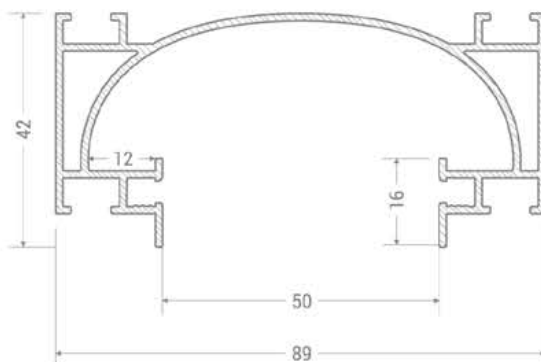

Комплект:

- Профиль арка.
- Торцевые заглушки.
- Декоративная накладка.

Возможные формы:



Виды крепления:



Допы:



Цвет профиля:



Цвет торцевых заглушек и декоративной накладки:




Длина арки, мм:
под заказ.





Люк под блок питания открытый
Открывается легким нажатием

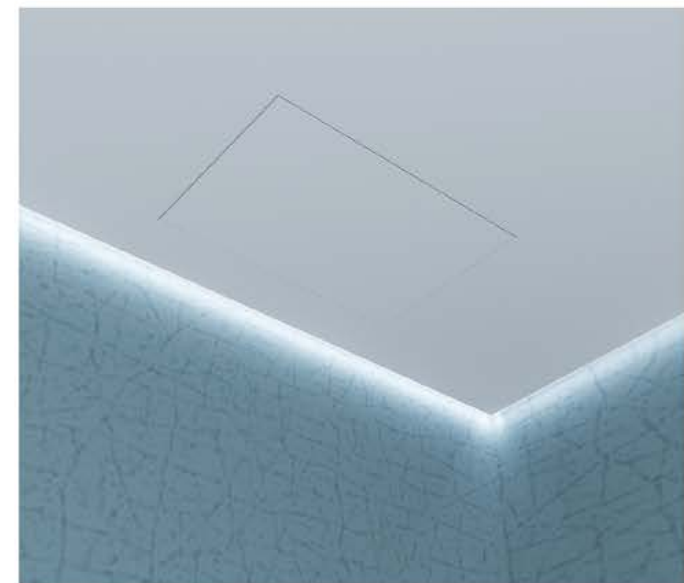

Люк под блок питания закрытый

ЛЮКИ APPLY В НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ



Люк под фанкойл открытый



Люк под фанкойл закрытый

Размеры:


Люк стандарт (под блоки питания), см:	20x30.
Люк заказной, см:	по вашим размерам.
Высота от базового потолка, мм:	от 70.
Под заказ:	по вашим размерам.
Дверца:	на петлях.
Защелка:	магнитная.



панельный свет Apply


ниша Apply под трек

ПАНЕЛЬНЫЙ СВЕТ APPLY

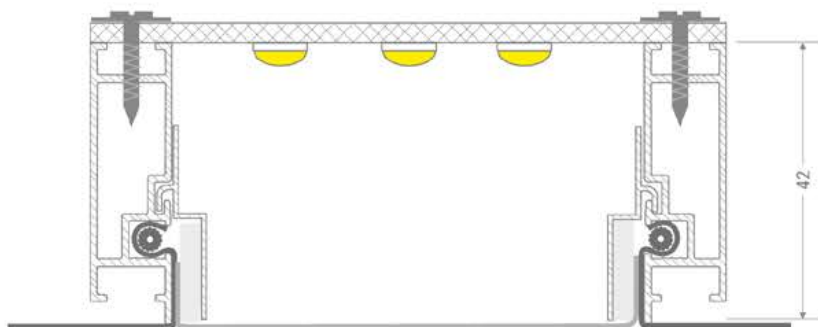

Встраиваемое исполнение. Система Stick

Глубина, мм: 42.

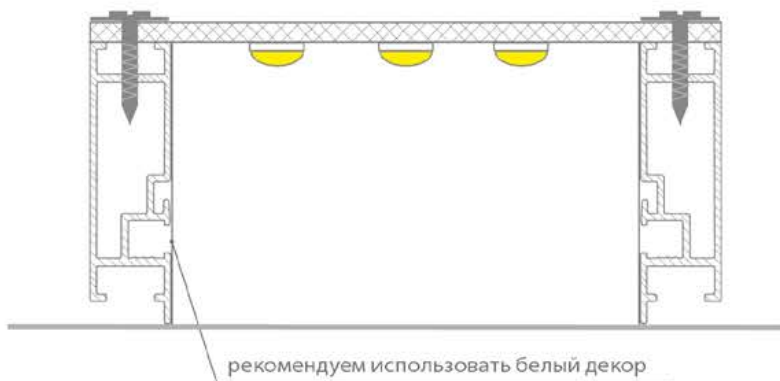

Запотолочное исполнение

Возможные формы:



Глубина, мм: 42, 100.





Maxlight

© Applu

ГАБАРИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ APPLY



Комплектация:

- Конструкция на алюминиевом профиле.
- Светопрозрачная пленка.
- Led-линейка, блок питания.
- Система крепежа (навесная или подвесная).

Возможна декоративная печать на полотне.

Возможные формы:



Виды крепления: накладная и подвесная



Цвет/под заказ:



Высота, мм: 55.

Ширина, мм: 80, 120, 150, под заказ.





Maxlight цветом по RAL каталогу

ниша Apply под трек

MAXLIGHT. ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ







ниша Apply

перегородка Apply

FlyApply

Apply

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В ИНТЕРЬЕРАХ

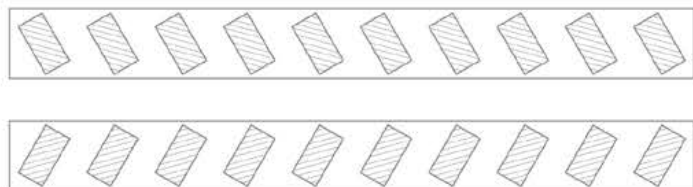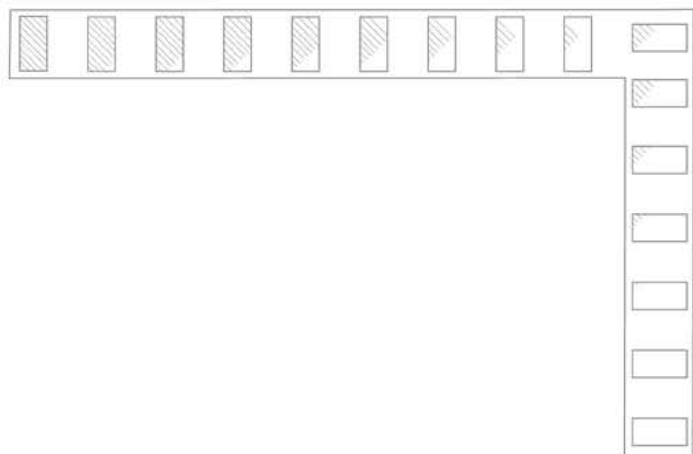


Комплектация:

- Колонны.
- Ниша Apply с фрезеровкой под колонны.
- Шаблон для монтажа в пол.
- Опорные ПВХ пятки для монтажа в пол.

Технические характеристики:

материал колонны: алюминий.
 размер колонны: 4x8x300 см.
 рекомендуемое расстояние между колоннами (шаг): 6 см.
 количество колонн: под заказ.
 длина перегородок: под заказ.


Возможные формы: Допы: Цвет/Loft под заказ

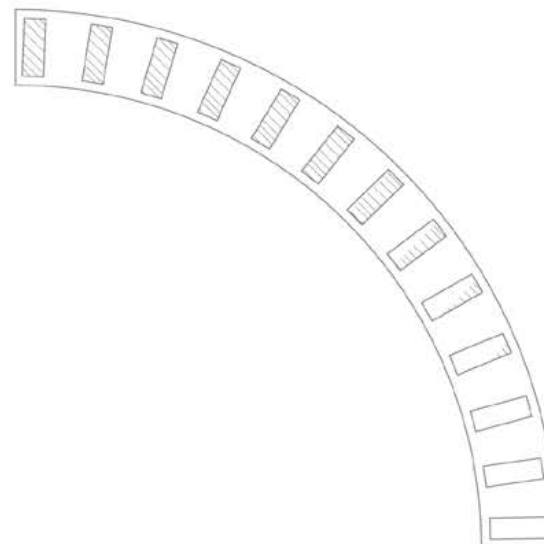

Пример набора:

Перегородки 106 см:

- 11 колонн;
- ниша Apply 70 белая с подсветкой.

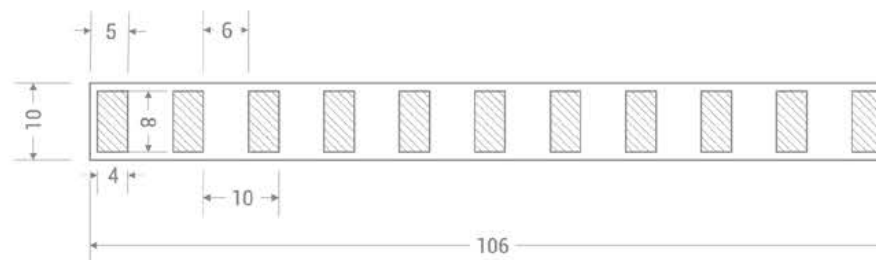

FlyApply

© Apply

ФОТОПЕЧАТЬ НА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКАХ

Экосольвентная печать

Шириной 320 см

- на матовом;
- на сатиновом;
- на глянцевом;
- на полупрозрачном.

Виды печати:

- печать с лицевой стороны;
- печать на обратной стороне полотна Back;
- двусторонняя печать DoubleVision.





БЕСШОВНЫЕ ФОТОБОИ

Изготовление фотообоев на заказ
по индивидуальным размерам

Фактуры и Ширина:

- иней 320 см;
- лен 282 см;
- фрески 282 см;

Услуги дизайнера по подбору и обработке
картинки

- подбор изображения по вашим требованиям;
- дизайнерская обработка изображений;
- изготовление фотообоев по вашему фото.

Широкий выбор изображений





Дизайнерские услуги:

- Выполним обрезку, поворот и отражение картинки.
- Применим фотоэффекты и фотофильтры:
 - изменим картинку на черно-белую;
 - обработаем фильтром сепия;
 - применим эффект пикселизации;
 - создадим винтажную картинку.
- Выполним цветовую и тоновую коррекцию картинки.





Общий Каталог



Каталог Резных №1



Каталог Резных №2



Инструкция.
Монтаж в системе STICK



Каталог Двухуровневый



Приложение для iPhone



Приложение для Android

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШИМ ГРУППАМ



t.me/ApplyUA



Apply.ua



Натяжные
потолки Apply.ua



+38 068 312 68 75



opt.apply@gmail.com

Возможные формы конструкции



Дополнительная конфигурация



Цвет



Виды крепления



